

Kenjitsu, la frecuencia adecuada para tus equipos eléctricos.

20 - 120 kVA/kW

CARACTERÍSTICAS


- Topología IGBT de 3 niveles
- Factor de Potencia 1.0, mayor capacidad de cargas críticas
- Corrector de Factor de Potencia Activa (APFC) en entrada hasta 0.99
- Amplio rango de entrada
- Ventiladores inteligentes, menor ruido y mayor vida útil
- Pantalla LCD 5" táctil a color de interfaz intuitiva y LEDs de estado de Convertidor
- Ondulación sinusoidal pura, proporciona una señal de salida limpia, libre de armónicos, ideal para equipos sensibles.
- Comunicaciones RS232, USB, RS485, RJ45, contactos secos, tarjeta SNMP, modbus
- Tolerancia a fallas; 1 ventilador dañado soporta 50% de carga, 2 ventiladores dañados soporta 30% de carga
- Tecnología de recubrimiento de tarjetas electrónicas, operación en entornos hostiles
- Compatibilidad con bancos de baterías de Litio LiFePO4



Producto marca:


KENJITSU
a power just feels right...

Protección completa

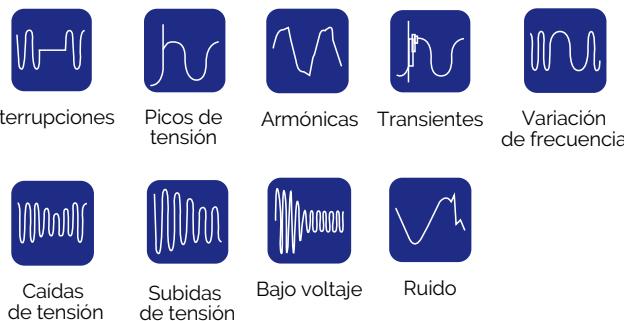

Topología de 3 niveles

Los convertidores de frecuencia incluyen topología IGBT de 3 niveles aumentando su eficiencia de operación.

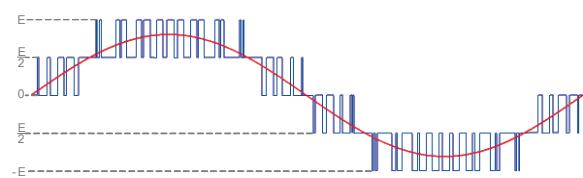

Aplicaciones

Recomendado para equipos con frecuencias de 50 Hz, como PLCs, fuentes de poder, variadores de velocidad, equipos de control y más.

Convertidor de Frecuencia Trifásico

MODELO	FC33-20TL	FC33-30TL	FC33-40TL	FC33-60TL	FC33-80TL	FC33-100TL	FC33-120TL
Capacidad	20 kVA/ 20 kW	30 kVA/ 30 kW	40 kVA/ 40 kW	60 kVA/ 60 kW	80 kVA/ 80 kW	100 kVA/ 100 kW	120 kVA/ 120 kW
Topología (Online)	Doble Conversión, entrada dual (Dual Input)						
ENTRADA							
Voltaje nominal		(3Φ, N + T) 208/120, 220/127 VCA					
Rango de voltaje		(120 ~ 269) VCA, voltaje de Línea					
Frecuencia		50/60 Hz (detección automática)					
Factor de potencia		≥ 0.99 típica					
Distorsión armónica total (THDi)		≤3%					
SALIDA							
Voltaje (220/127 VCA por defecto)		(3Φ, N + T) 190 / 208 / 220 VCA voltaje de Línea					
Regulación de voltaje		±1%					
Frecuencia (modo batería)		50Hz ±0.1 Hz					
Factor de Potencia		1.0					
Forma de onda		Senoidal pura					
Factor cresta		3:1					
Distorsión armónica total (THDV)		≤ 2%					
Capacidad de sobrecarga		105% < carga ≤ 110%, 60 min; 110% < carga ≤ 125%, 10 min; 125% < carga ≤ 150%, 1 min; Carga > 150%, 0.2 seg.					
SISTEMA							
Eficiencia (modo normal)		94%					
Panel de control		Pantalla 5" táctil a color + indicador LED + Alarma audible					
Protección contra fallas		Cortocircuito, sobrecarga, sobre temperatura, batería excesivamente baja, sobrevoltaje, bajo voltaje, falla de ventiladores, etc.					
Tiempo de respaldo (Opcional)							
Tipo de batería	Plomo-ácido de válvulas reguladas (VRLA), libres de mantenimiento y compatibilidad con LiFe Po4						
Tiempo de respaldo 50% carga (banco interno)	2 strings (9Ah/12V)(40)= 9.5 min 3 strings (9Ah/12V)(60)= 17 min 4 strings (9Ah/12V)(80)= 24 min	3 strings (9Ah/12V)(60)= 9.5 min 4 strings (9Ah/12V)(80)= 14 min				Banco Externo	
Tiempo de respaldo 100% carga (banco interno)	2 strings (9Ah/12V)(40)= 3 min 3 strings (9Ah/12V)(60)= 6 min 4 strings (9Ah/12V)(80)= 9.5 min	3 strings (9Ah/12V)(60)= 3.5 min 4 strings (9Ah/12V)(80)= 5 min				Banco Externo	
Corriente de cargador	12A máx.		24A máx.		36A máx.		48A máx.
Banco de batería externo		Terminales de cableado (Positivo, Negativo & Neutro)					
ENTORNO							
Nivel de ruido		≤ 65dB @1 metro					
Humedad		0 - 95% (sin condensación)					
Temperatura de operación		(0 ~ 40)°C					
Nivel de protección IP		IP 20					
ESPECIFICACIONES FÍSICAS							
Dimensiones (Ancho x Profundo x Alto)	(360 x 850 x 885)mm	(360 X 850 X 1200) mm	(440 X 850 X 1200) mm			(600 X 850 X 1200)mm	
Peso (sin baterías)	100 Kg	155 Kg	160 Kg	230 Kg		265 Kg	
MONITOREO & CONTROL							
Puertos de comunicación	RS232, USB, RS485, RJ45, CAN, NET, Dual Smart Card Slot, contactos secos, Sensor de temp. e baterías.						
Slot Inteligente (2)		Tarjeta SNMP, WiFi, GPRS, Contactos secos, (accesorios opcionales)					
ESTÁNDARES & CERTIFICACIONES							
Certificaciones de seguridad		EN 62040-2-2018, EN 61000-3-12:2011, EN 62040-1:2008+A1:2013, CE					

** Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

*LATAM-V2511-REV1.02