


VISTA FRONTAL

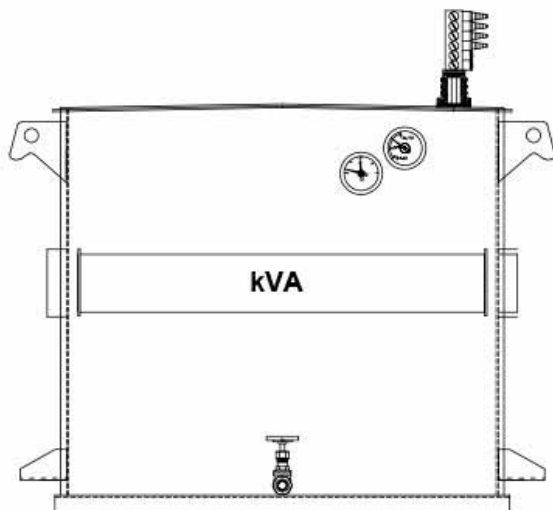

Aplicación:

Sistema de distribución subterránea
Instalaciones eléctricas subterráneas, centros comerciales, hospitales, hoteles, etc.

Características:

Conexión del primario: Delta o Estrella

Tension primaria: 33000, 22860, 13200 Volts Volts

Conexión del secundario: Delta o Estrella

Tension secundaria: 220/127, 440/254, 480/277 Volts

Altura de operación: 2300 m.s.n.m

Operación: Radial o anillo


Elevacion de temperatura: 55°C o 65°C

Enfriamiento: Aceite mineral, vegetal o silicona

Norma de fabricación: NMX-J-287-ANCE

Norma de prueba: NMX-J-169-ANCE

VISTA SUPERIOR

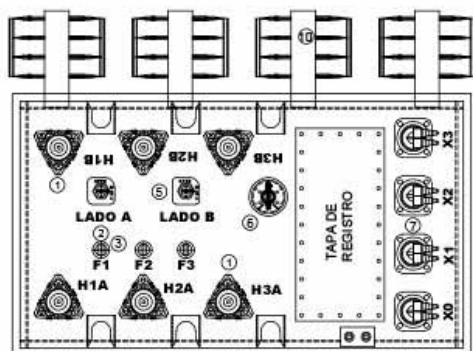

VISTA LATERAL

