






Batería recargable sellada de plomo ácido

OBS125 (12V5Ah)



ESPECIFICACIONES


Voltaje (V)	12	Uso en espera:	
Capacidad		Voltaje de Carga Flotante	13.5 a 13.8V
20 horas (0.25A a 10.50V)	5Ah	Coefficiente -3.0mV /°C / celda	
10 horas (0.475A a 10.50V)	4.75Ah	Temperatura de Funcionamiento	
5 horas (0.85A a 10.20V)	4.25Ah	Carga	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
1 Ciclo (5A a 9.60V)	2.67Ah	Descarga	-15°C(5°F) a 50°C(122°F)
3 Ciclos (15A a 9.60V)	1.75Ah	Almacenamiento	-15°C(5°F) a 40°C(104°F)
Peso	Aprox. 1.62Kg (3.56lbs)	Retención de Carga (vida útil) a 20°C(68°F)	
Resistencia Interna (a 1KHz)	34mΩ	1 mes	92%
Corriente de Descarga Max.		3 meses	90%
5 segundos:	75A	6 meses	80%
Carga en 25°C (77°F)		Material del Casco	ABS
Ciclo en uso:		Terminal	FI
Voltaje de Carga	14.4 a 15.0V		
Coefficiente -5.0mV /°C / celda			
Corriente de Carga Máxima	1.5A		

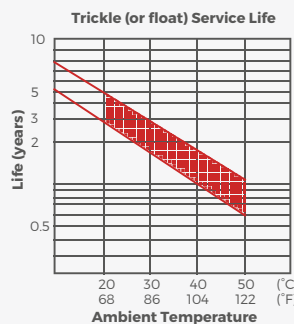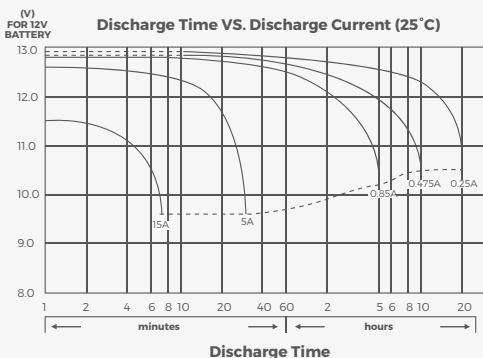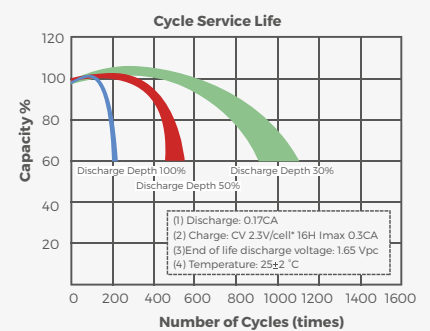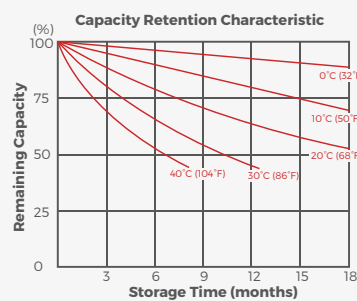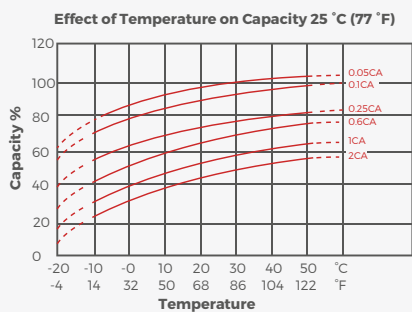

**Batería recargable
sellada de plomo ácido**
OBS125 (12V5Ah)



DIMENSIONES

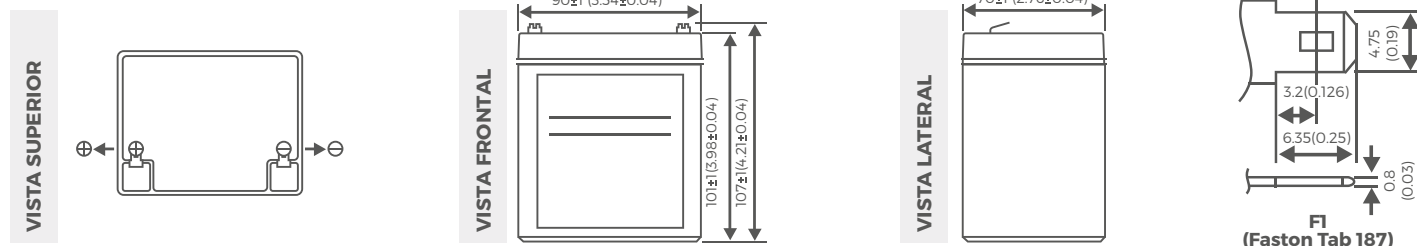

DATOS DE RENDIMIENTO

PROMEDIO DE DESCARGA EN WATTS EN DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	22.67	25.67	27.83	29.83	30.67	31.67	32.83
10 min	16.42	18.67	20.00	21.00	21.33	21.83	22.33
15 min	13.25	14.67	15.82	15.82	15.95	16.10	16.30
30 min	7.78	8.73	9.08	9.43	9.53	9.65	9.77
60 min	4.38	4.95	5.32	5.62	5.68	5.78	5.87
120 min	2.70	2.97	3.10	3.20	3.25	3.32	3.38
180 min	2.12	2.30	2.40	2.47	2.50	2.55	2.60
240 min	1.72	1.85	1.93	1.98	2.02	2.03	2.07
300 min	1.53	1.64	1.68	1.72	1.73	1.75	1.78
600 min	1.02	1.08	1.10	1.12	1.13	1.14	1.15
1200 min	0.48	0.52	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57

PROMEDIO DE DESCARGA EN AMPERES DISTINTOS VOLTAJES FINALES A 25°C (77°F)

Voltaje Final	1.85V	1.80V	1.75V	1.70V	1.67V	1.65V	1.60V
5 min	14.9	17	18.3	18.8	19	19.2	19.4
10 min	10	11.3	11.6	11.8	11.9	12	12.1
15 min	7.21	7.83	8.31	8.53	8.58	8.65	8.74
30 min	4.36	4.82	4.97	5.11	5.15	5.21	5.26
60 min	2.53	2.78	2.89	2.97	2.99	3.02	3.05
120 min	1.42	1.54	1.62	1.65	1.66	1.67	1.69
180 min	1.14	1.21	1.23	1.25	1.26	1.27	1.28
240 min	0.889	0.948	0.973	0.996	1	1.01	1.02
300 min	0.808	0.839	0.852	0.863	0.867	0.872	0.878
600 min	0.458	0.48	0.495	0.503	0.507	0.511	0.515
1200 min	0.231	0.245	0.257	0.265	0.268	0.272	0.276

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



www.secovi.com

Tel. (81) 8333 8788
01 800 273 2684
email: informes@secovi.com

www.kenjitsulatam.com